


# Mineral Grip Primer

**VAN BETON**

Te gebruiken voor houten en niet zuigende ondergronden ter voorbereiding voor de Mineral Paint.

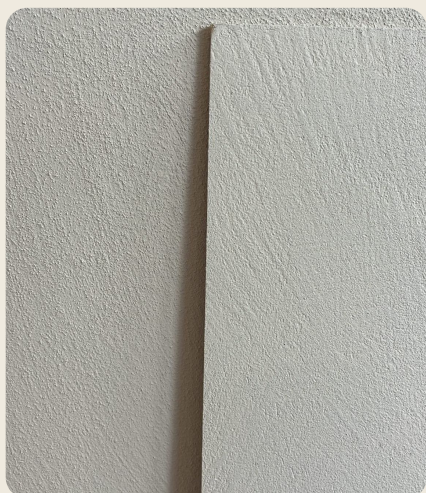

## **Toepassingsmogelijkheden:**

Te gebruiken voor houten en niet zuigende ondergronden

## **Aanbreng instructies:**

Aan te brengen in 1 laag met een roller of (blok)kwast

## **Binnen/buiten:**

Binnen

## **Droogtijd:**

Minimaal 3 uur

## **Verwerkingstemperatuur:**

8-30°C

## **Houdbaarheid:**

In onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij opslaan

## **Verpakking:**

1 liter blik

## **Verbruik:**

ca. 10 m2 per liter (1 laag)

## **Toepassing Mineral Grip Primer:**

**Stap 1:** Meng de primer goed door met een roerstaaf

**Stap 2:** Breng de primer aan met een roller of blokkwast

**Stap 3:** Laat de primer c.a 3 uur drogen

## **Benodigheden:**

- Roerstaaf
- Roller
- Blokkwast